

Tutorial Básico


Motorola DGM 4100+

1. Cadastro DMR-MARC / brandmeister

<https://www.radioid.net/cgi-bin/trbo-database/register.cgi>

<https://brandmeister.network/?page=register>

2. Conectar antena do GPS (posicionar a antena de preferencia em um local aberto)

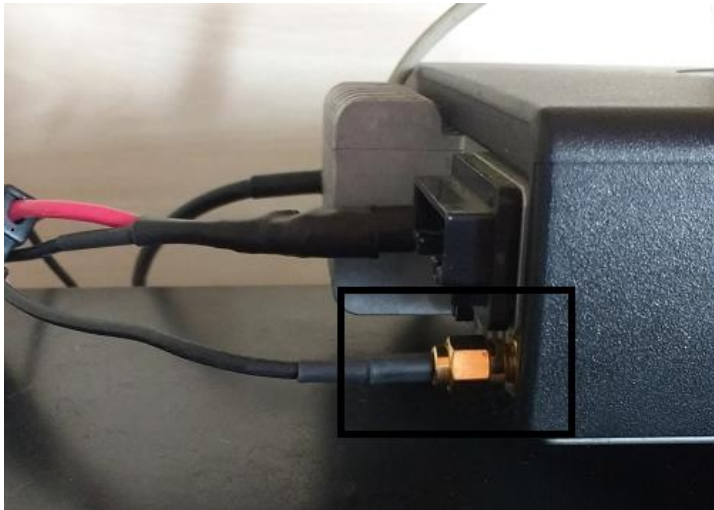

3. Ativar GPS

Configurações Gerais

[Superior](#) [Perfil de Áudio](#) [Microfone](#) [Economia de Bateria](#) [Alertas](#) [Solicitações LRRP Persistentes](#) [Trabalhador solitário](#)
[Senha e Bloqueio](#)

Nome do Rádio

ID do Rádio

GPS

Chamadas Privativas

Atraso na Inicialização de ARS (min.)

Duração do Preâmbulo de Tx (ms)

Tipo de Monitor

Desvincular Monitor

Desabilitar PL Quando Fora do Gancho

Tempo de Inatividade de Chamada de Grupo Talkaround (ms)

Tempo de Inatividade de Chamada Privativa Talkaround (ms)

Baixa Potência de Tx (W)

Alta Potência de Tx (W)

Desabilitar Todos os LEDs

Modo de teste

4. REDE

Serviços

ID do Rádio ARS

IP ARS 13.11.16.7

Porta UDP de ARS

ID do Rádio TMS

IP TMS 13.11.16.7

Porta UDP de TMS

Porta 1 UDP Definida pelo Usuário

Porta 2 UDP Definida pelo Usuário

Porta 3 UDP Definida pelo Usuário

1. Configuração da frequência

[Superior](#) [Rx](#) [Tx](#)

Lista de Varredura/Roam

Procura Automática

Código de Cores

Repetidor/Slot de Tempo

Sistema Telefônico

ARS

GPS Aprimorado

Tamanho da Janela

Privacidade

Alias de Privacidade

Alias do RAS

Placa Opcional

Entroncamento de Placa Opcional

Trabalhador solitário

Permitir Modo Direto

Cabeçalho de Dados UDP Compactado

<https://brandmeister.network/?page=login>

 Login com os dados do SelfCare

Indicativo

py5td


Password

.....

[Login](#)

[Forgot your password?](#)

[¿Não és membro? Registrar!](#)

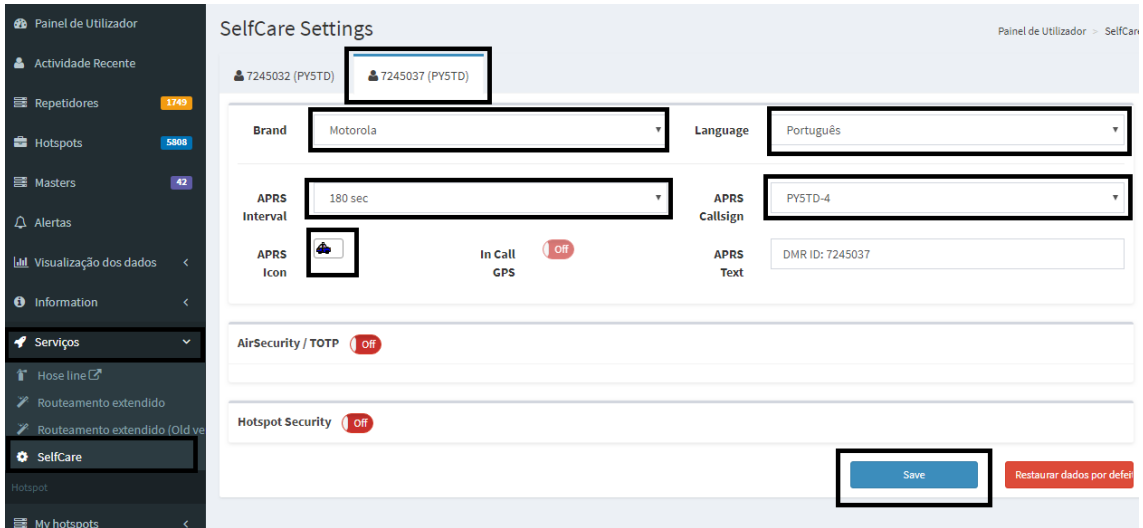

Importante (APRS INTERVAL) 180 segundos ou mais

2. Monitoramento em www.aprs.fi
3. Monitoramento em www.aprsdirect.com

73 Sidnei (Py5td)